

鉄骨造・
せっこうボード下張工法


防火構造

内装材なし・充てん断熱材なし
仕様①


横張り・縦張り

※1. 縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

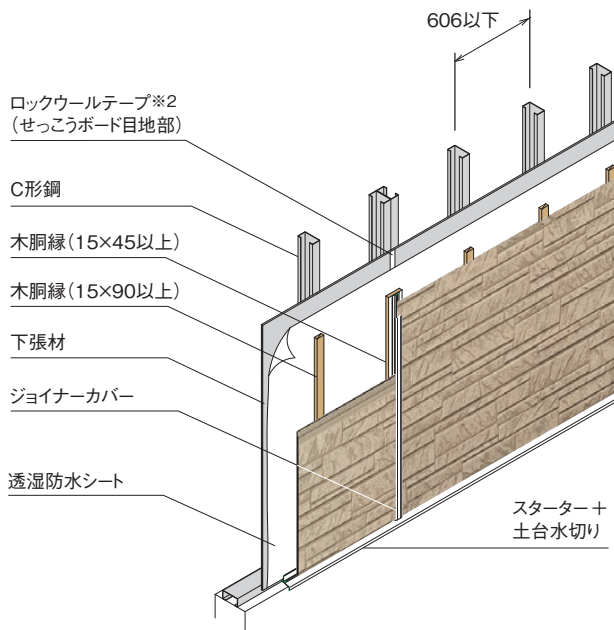

縦張り

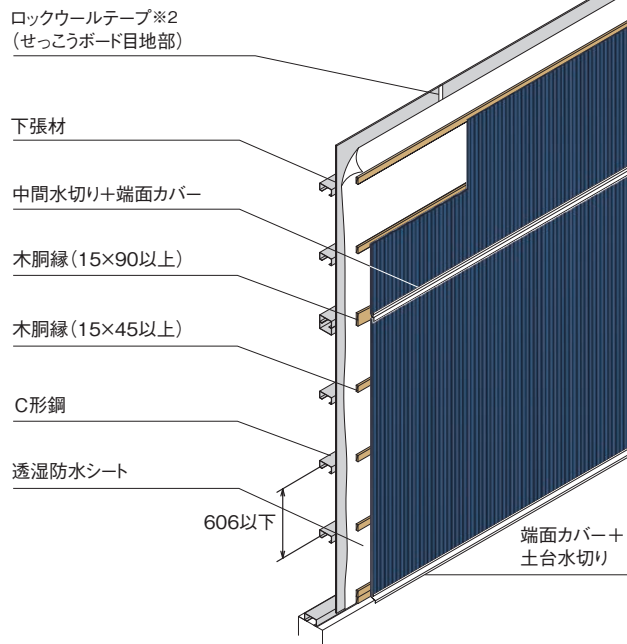

認定仕様概要

認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り PC030NE-3903	×	●
縦張り PC030NE-3907	×	●

種類	厚さ
C形鋼	C-100×50×20以上 2.3以上
下張材	せっこうボード 〔 水平、鉛直目地部にロックウールテープ※2 (厚さ4×幅30以上)をステープルで張付け被覆 〕 15以上
充てん断熱材	なし
内装材	なし

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

※2. ロックウールテープについては、下記のお問い合わせ先にご確認ください。

お問い合わせ先	商品名	サイズ	梱包入数
大進商工株式会社 TEL:03-3912-8447	ロックウールフェルト	厚み4mm×幅30mm×長さ10m	10巻/梱包

鉄骨造・
せっこうボード下張工法

防火構造

内装材なし・充てん断熱材なし
(非住宅専用)※1


横張り・縦張り

※1.ご注意


- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

※2.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

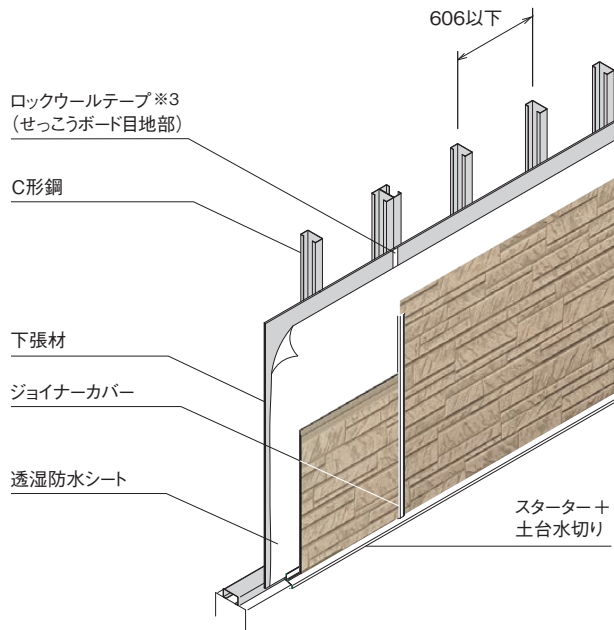

縦張り

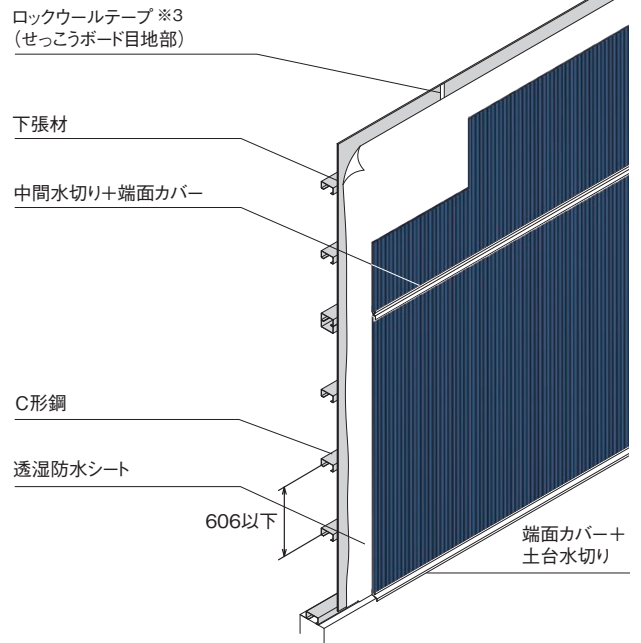

認定仕様概要

認定番号		デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-3903	×	●
縦張り	PC030NE-3907	×	●

種類		厚さ
C形鋼	C-100×50×20以上	2.3以上
下張材	せっこうボード 〔 水平、鉛直目地にロックウールテープ※3 (厚さ4×幅30以上)をステープルで張付け被覆 〕	15以上
充てん断熱材	なし	
内装材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

※3. ロックウールテープについては、下記のお問合わせ先にご確認ください。

お問合わせ先	商品名	サイズ	梱包入数
大進商工株式会社 TEL:03-3912-8447	ロックウールフェルト	厚み4mm×幅30mm×長さ10m	10巻/梱包

鉄骨造・
せっこうボード下張工法


防火構造

内装材なし・充てん断熱材なし

横張り・縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。
※2.せっこうボードの目地は重ならないようにしてください。

横張り

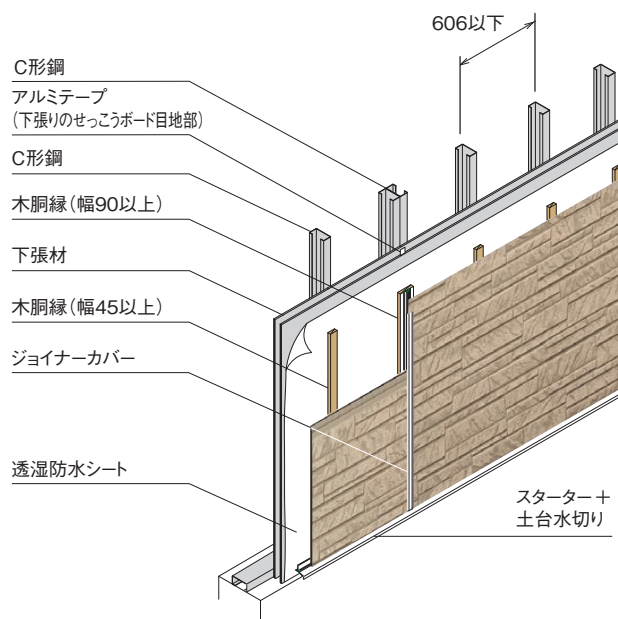

縦張り

アルミテープ
(下張りのせっこうボード目地部)

下張材

C形鋼

中間水切り+端面カバー

木胴縁 (幅90以上)

木胴縁 (幅45以上)

C形鋼

透湿防水シート

606以下

端面カバー+
土台水切り

単位:mm

認定仕様概要

認定番号		デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横 張 り	PC030NE-0259-1	×	●
縦 張 り	PC030NE-0258-1	×	●

単位:mm

種 類		厚 さ
C 形 鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
下 張 材	せっこうボード※2 〔下張りのせっこうボード水平・鉛直目地部に アルミテープ (幅50以上 厚さ0.08以上)を ステーブルで張付け被覆〕	9.5以上+ 9.5以上の 重ね張り
充 て ん 断 熱 材	なし	
内 装 材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード下張工法

防火構造

内装材なし・充てん断熱材なし
(非住宅専用)※1

横張り・縦張り


※1.ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。


※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

※3.せっこうボードの目地は重ならないようにしてください。

横張り

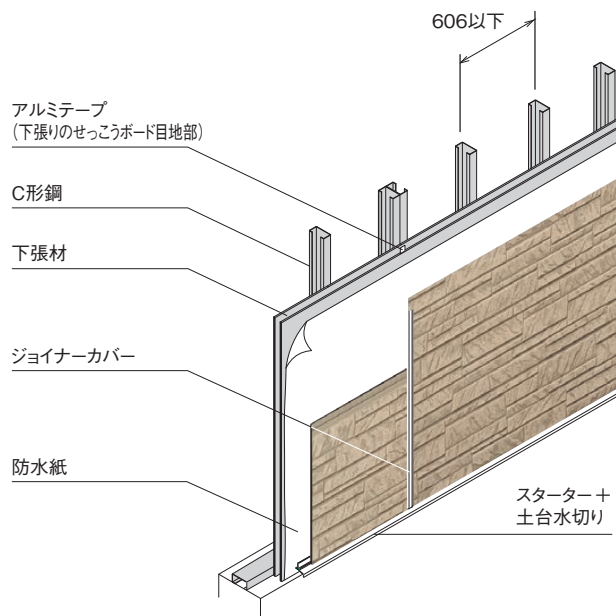

縦張り

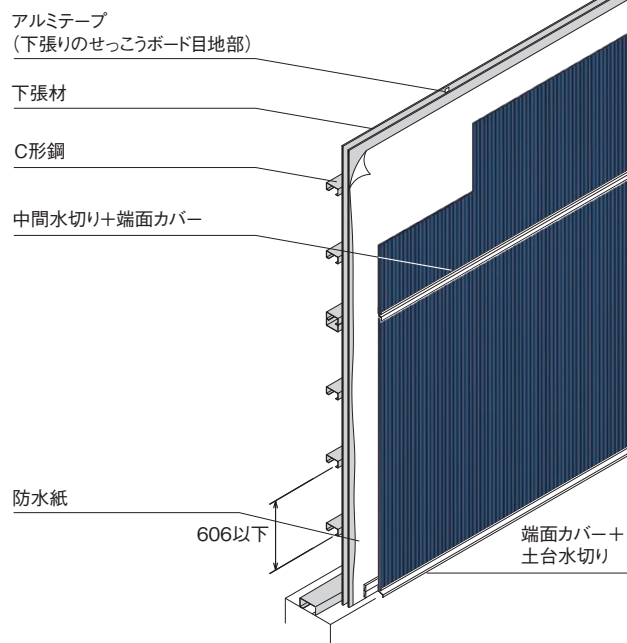

認定仕様概要

認定番号		デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0259-1	×	●
縦張り	PC030NE-0258-1	×	●

単位:mm

種類		厚さ
C形鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
下張材	せっこうボード※3 〔下張りのせっこうボード水平・鉛直目地部に アルミテープ(幅50以上 厚さ0.08以上)を ステープルで張付け被覆〕	9.5以上+ 9.5以上の 重ね張り
充てん断熱材	なし	
内装材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。



鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造

充てん断熱材あり

横張り・縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

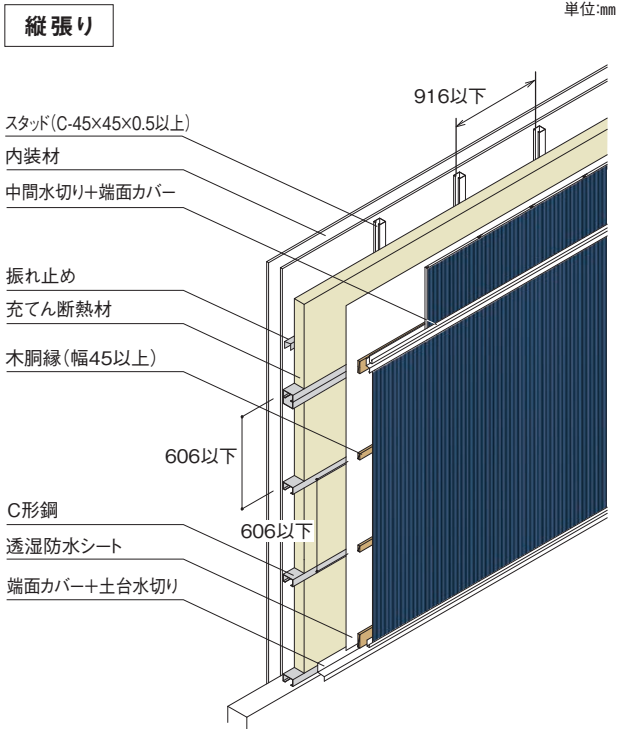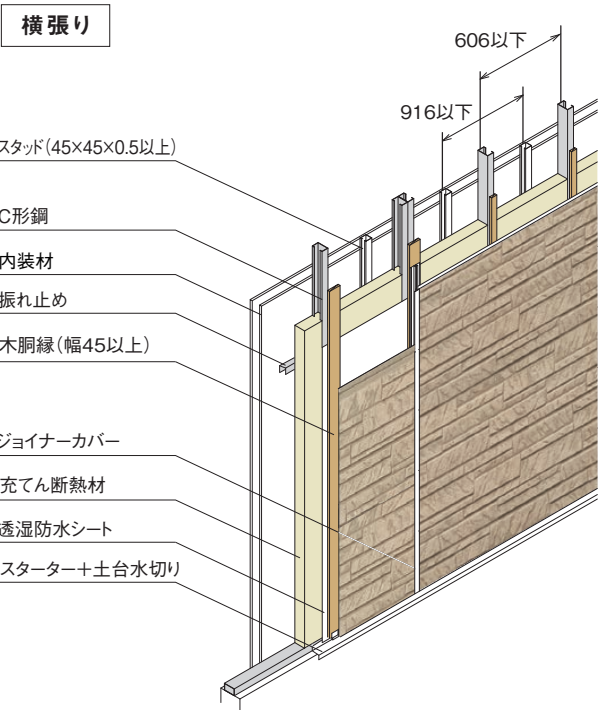

認定仕様概要

認定番号		デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横 張 り	PC030NE-0255-1 (1)	×	●
縦 張 り	PC030NE-0254-1 (1)	×	●

単位:mm

種 類		厚 さ
C 形 鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
充 て ん 断 熱 材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75以上 [密度:10kg/m ³ 以上]
内 装 材	せっこうボード	9.5以上+ 9.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造



充てん断熱材あり
(非住宅専用)^{※1}

横張り・縦張り

※1.ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

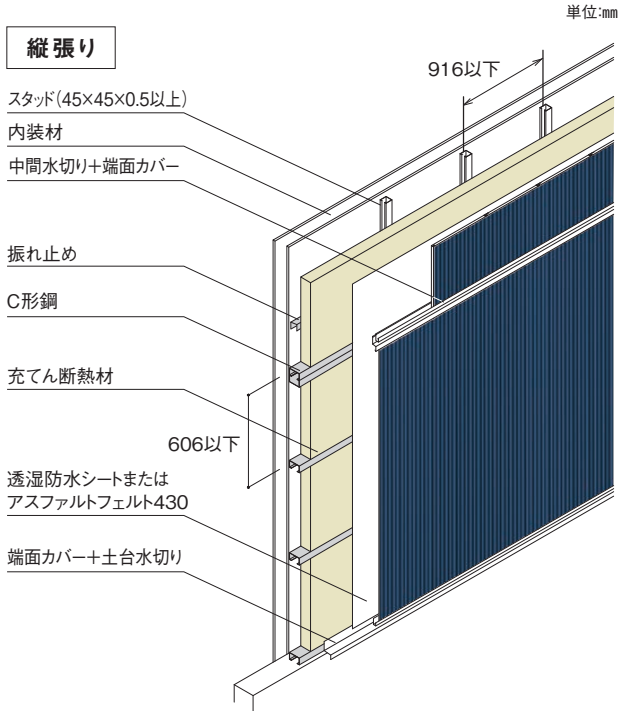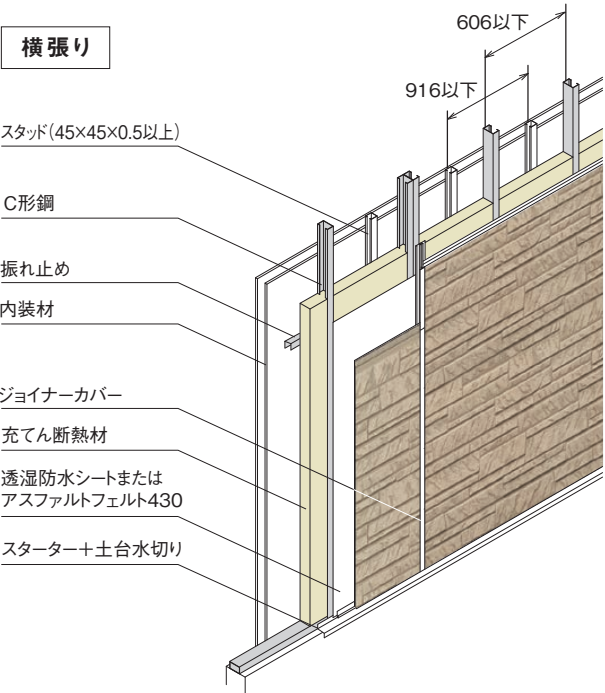

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横 張 り	PC030NE-0255-1 (1)	×	●
縦 張 り	PC030NE-0254-1 (1)	×	●

	種 類	厚 さ
C 形 鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
充 て ん 断 熱 材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75以上 [密度:10kg/m ³ 以上]
内 装 材	せっこうボード	9.5以上+ 9.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。



鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造

充てん断熱材なし・あり

横張り・縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

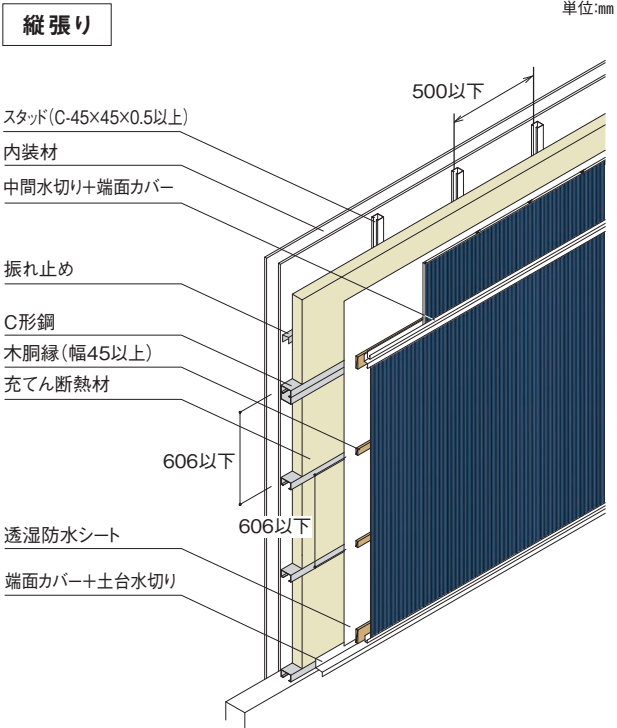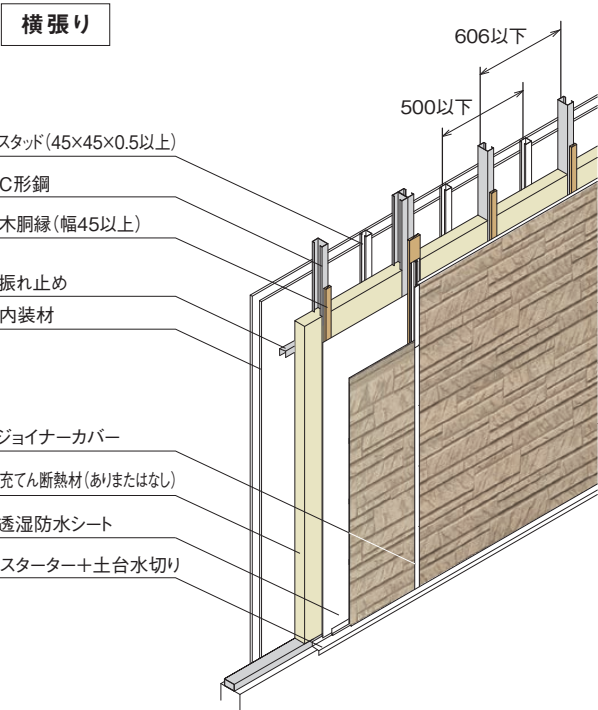

認定仕様概要

単位:mm

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0281-1 (1)	なし	×	●
	PC030NE-0281-1 (4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
縦張り	PC030NE-0282-1 (1)	なし	×	●
	PC030NE-0282-1 (4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●

単位:mm

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
内装材	せっこうボード	12.5以上＋ 9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造



充てん断熱材なし・あり
(非住宅専用)※1

横張り・縦張り

※1.ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

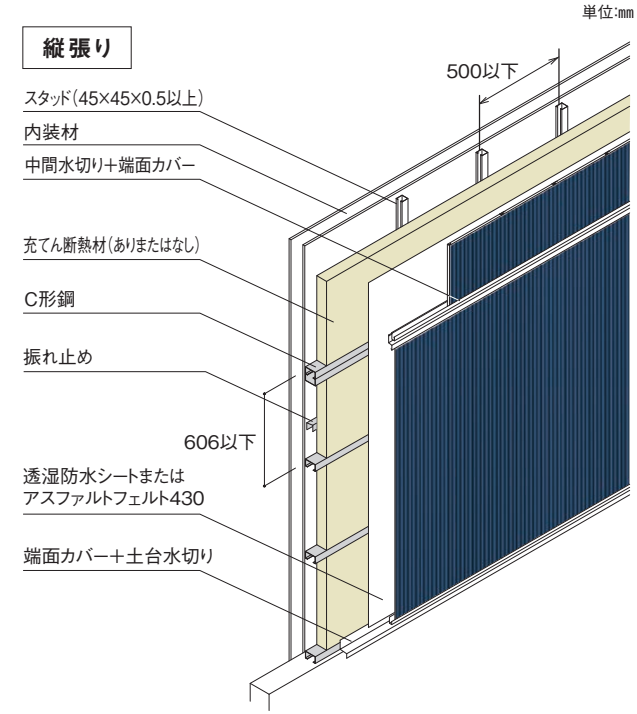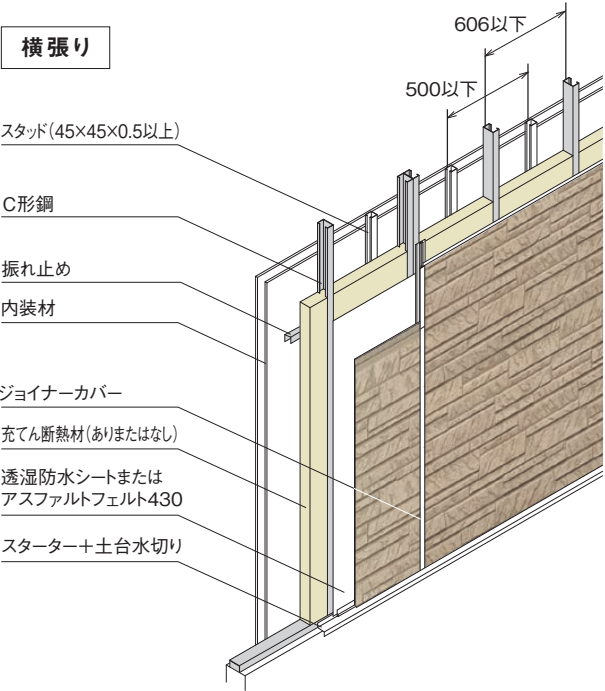

認定仕様概要				
単位:mm				
認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH	
横 張 り	PC030NE-0281-1 (1)	なし	×	●
	PC030NE-0281-1 (4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
縦 張 り	PC030NE-0282-1 (1)	なし	×	●
	PC030NE-0282-1 (4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●

単位:mm		
種 類		厚 さ
C 形 鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
内 装 材	せっこうボード	12.5以上+ 9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。