

木造軸組


45分準耐火構造

充てん断熱工法 (グラスウール・ロックウール)


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

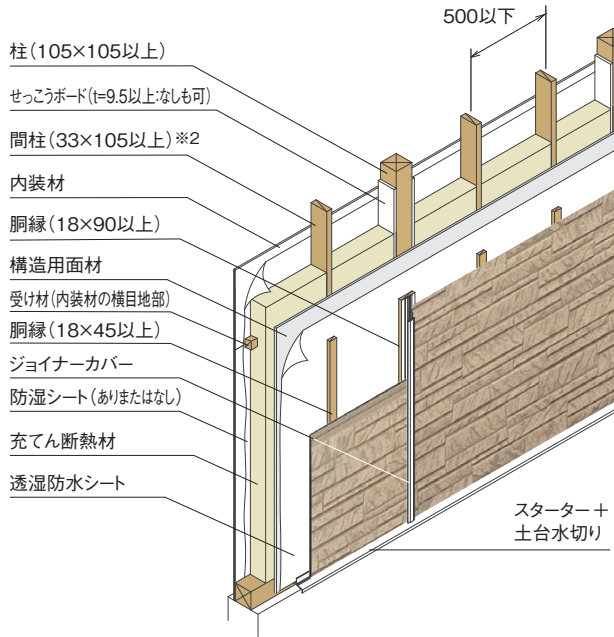

縦張り

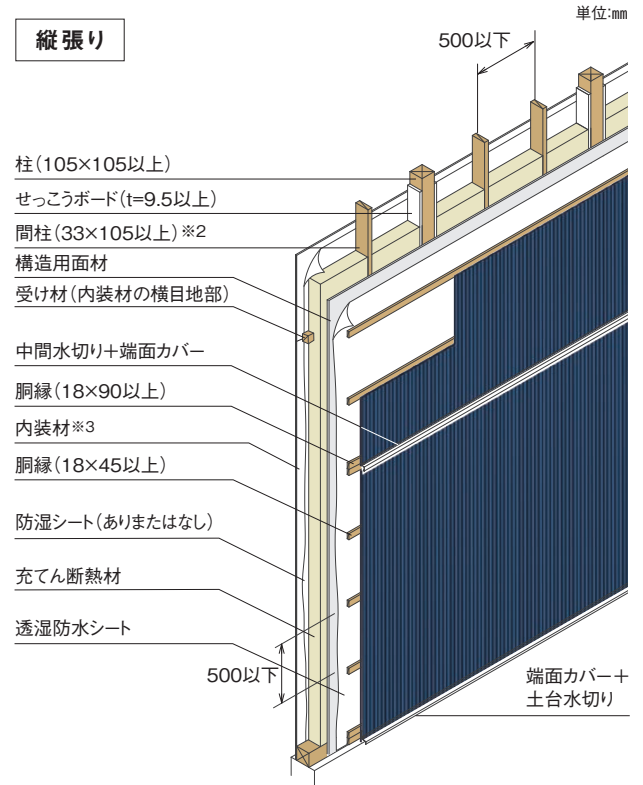

※2.QF045BE-1669、1670の場合、30×105以上

※3.内装材目地部には、せっこう系パテおよびガラス繊維テープをご使用ください。

認定仕様概要

認定番号	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り QF045BE-1551-2	あり	×	●
縦張り QF045BE-1552-2		×	●
横張り QF045BE-1669		●	×
縦張り QF045BE-1670		●	×

単位:mm

種類	厚さ
構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
シーリングボード	12以上

単位:mm

種類	厚さ
セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板 12以上
構造用面材	フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457) 9以上
せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) 9.5以上 ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059) 強化せっこうボード 12.5以上
火山性ガラス質複層板	9以上
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール 100以上 [密度:16kg/m ³ 以上]
内装材	強化せっこうボード GB-F (V) 15以上


●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組

45分準耐火構造

フェノールフォーム
外張断熱工法

縦張り

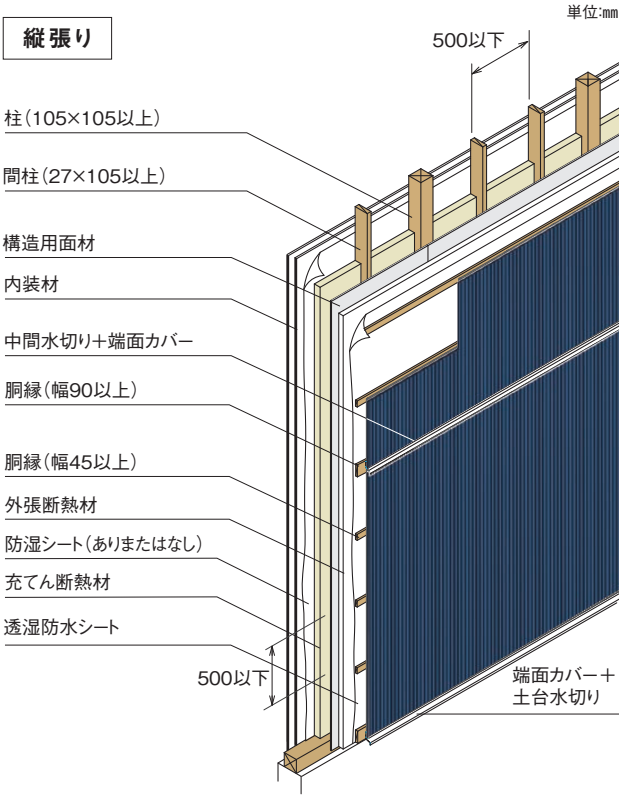

認定仕様概要

認定番号		充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
縦張り	QF045BE-1617	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:75以上 密度:16kg/m ³ 以上	×	●

種 類			厚 さ
木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF		9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)・スラグせっこう板	9以上
		せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板(不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)	
	強化せっこうボード		12.5以上
		火山性ガラス質複層板	9以上
	外張断熱材	フェノールフォーム保温板 旭化成建材(株)「ネオマフォーム」 または「ネオマゼウス」	30～100
内装材			12.5以上 +9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。