

木造枠組


防火構造

充てん断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

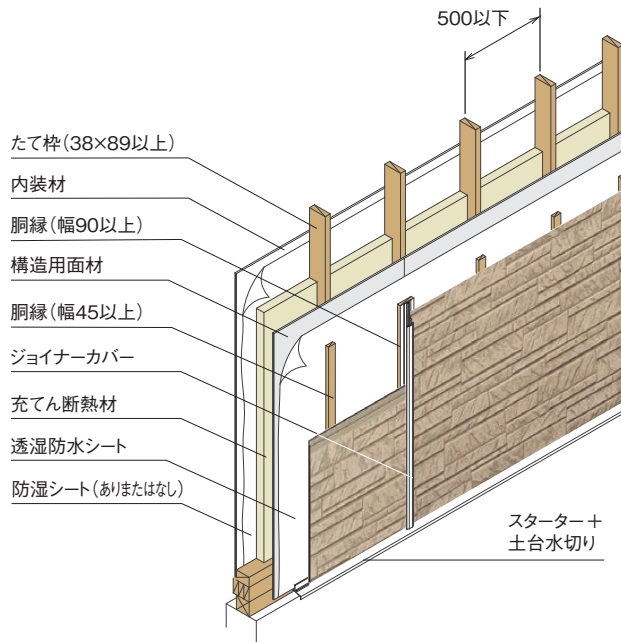

縦張り

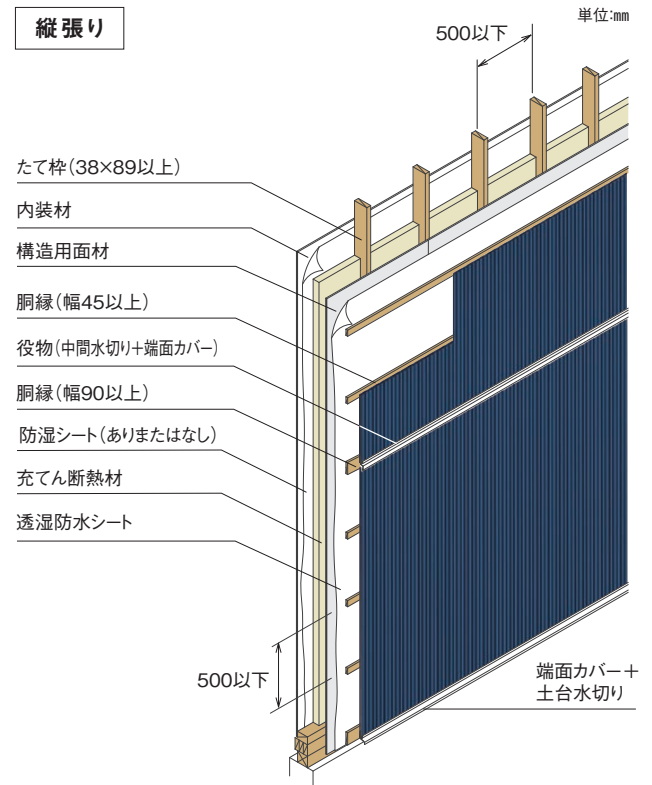

認定仕様概要

単位:mm

認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り PC030BE-3679-1	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:65以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
PC030BE-4160	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:90以上 密度:10kg/m ³ 以上	●	×
縦張り PC030BE-3680-1	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:90以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
PC030BE-4162		●	×

単位:mm

種類	厚さ
木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF 9以上
	シーリングボード 12以上
セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板 12以上
	フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457) 9以上
構造用面材	せっこうボード 9.5以上
	両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2 ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)※2 強化せっこうボード 12.5以上
	火山性ガラス質複層板 9以上
内装材	せっこうボード 9.5以上

※2.PC030BE-4160、4162のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造枠組


防火構造

外張断熱工法

縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

縦張り

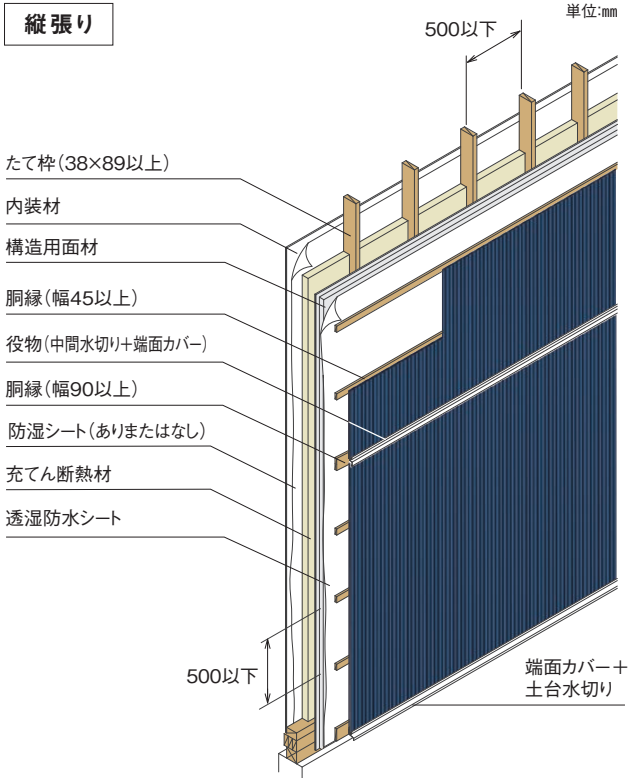認定仕様概要 単位:mm

单位:mm

認定番号		充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
縦 張 り	PC030BE-4232(1)	なし	●	×
	PC030BE-4232(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	●	×

單位:mm

種 類		厚 さ	
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シーリングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)	
強化せっこうボード		12.5以上	
	火山性ガラス質複層板	9以上	
外張断熱材	ネオマフォーム または ネオマゼウス (旭化成建材(株)製)	20～100	
内装材	せっこうボード	12.5以上	

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。