



鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造

充てん断熱材あり

横張り・縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

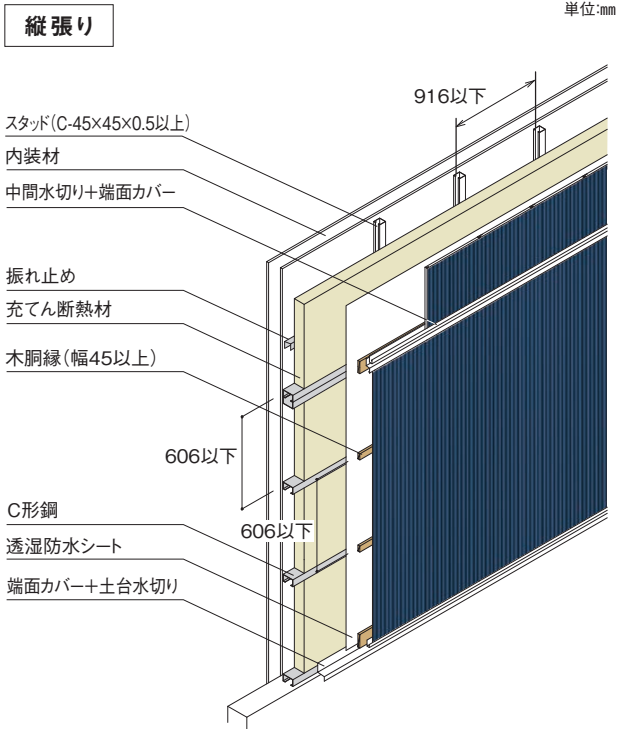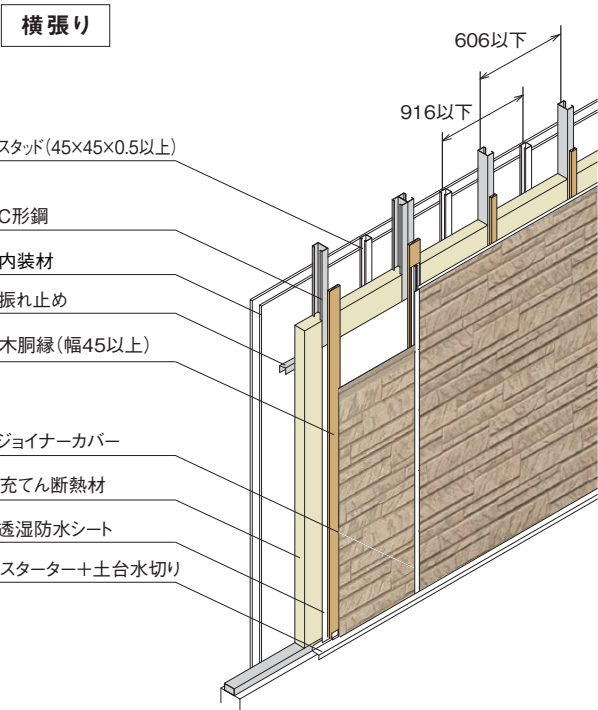

認定仕様概要

認定番号		デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0255-1 (1)	×	●
縦張り	PC030NE-0254-1 (1)	×	●

単位:mm

種 類		厚 さ
C形鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75以上 [密度:10kg/m³以上]
内装材	せっこうボード	9.5以上+ 9.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造



充てん断熱材あり
(非住宅専用)^{※1}

横張り・縦張り

※1.ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

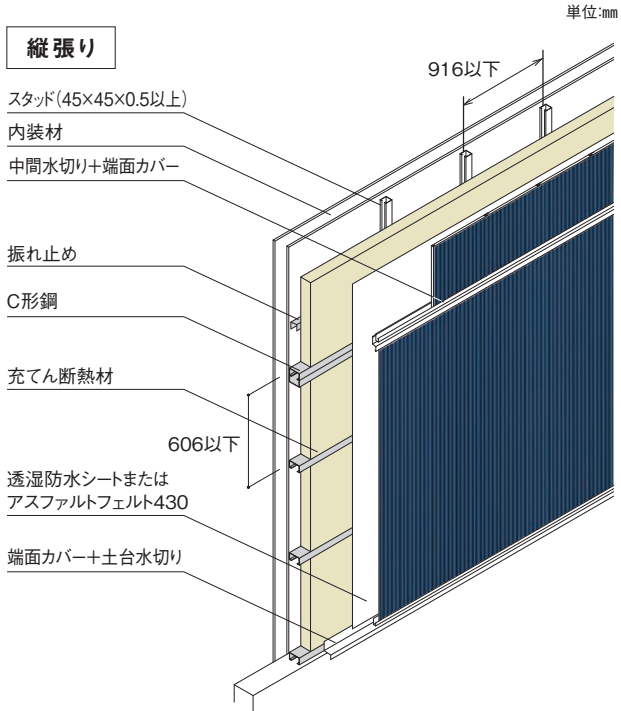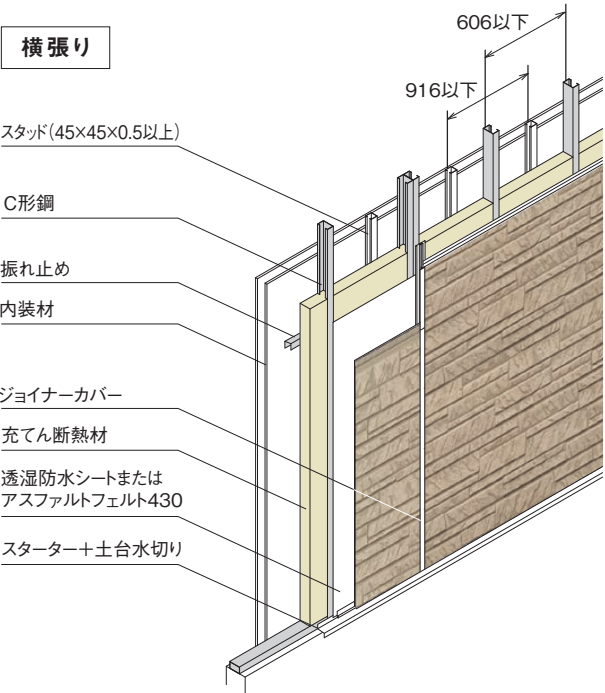

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横 張 り	PC030NE-0255-1 (1)	×	●
縦 張 り	PC030NE-0254-1 (1)	×	●

単位:mm

	種 類	厚 さ
C 形 鋼	C-75×45×15以上	1.6~2.3
充 て ん 断 熱 材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75以上 [密度:10kg/m³以上]
内 装 材	せっこうボード	9.5以上+ 9.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。



鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造

充てん断熱材なし・あり

横張り・縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

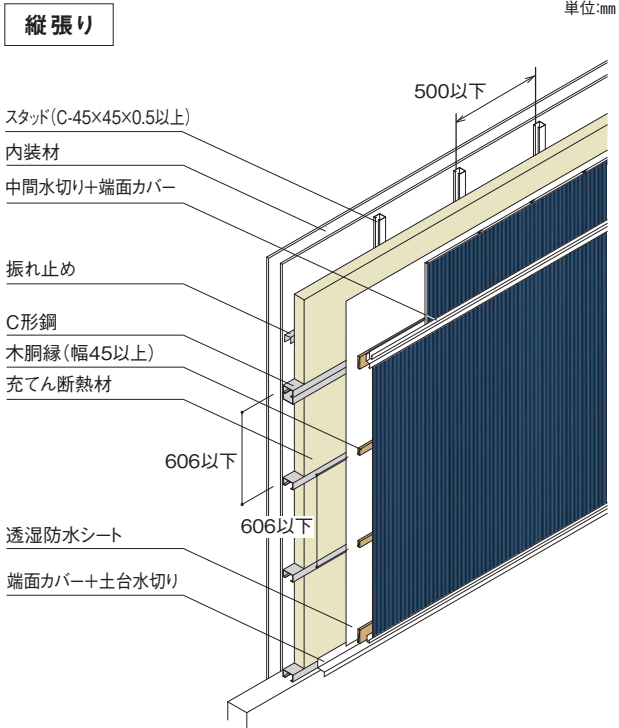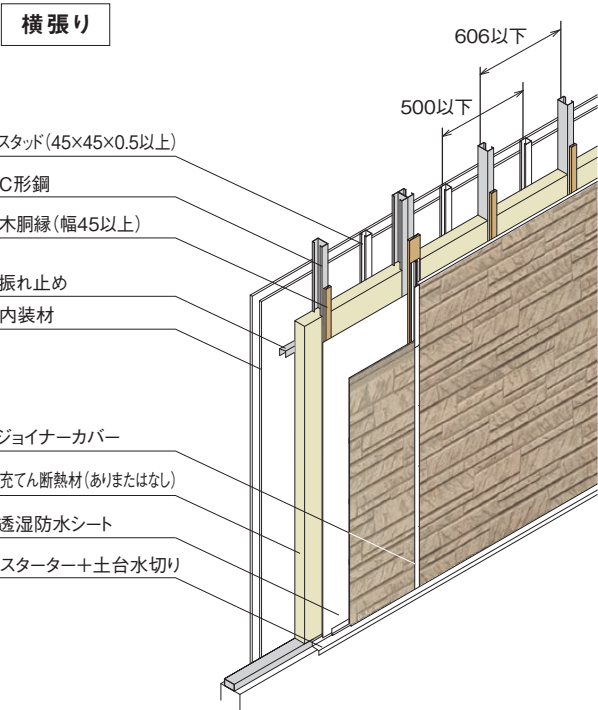

認定仕様概要

単位:mm

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0281-1 (1)	なし	×	●
	PC030NE-0281-1 (4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
縦張り	PC030NE-0282-1 (1)	なし	×	●
	PC030NE-0282-1 (4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●

単位:mm

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
内装材	せっこうボード	12.5以上+ 9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造



充てん断熱材なし・あり
(非住宅専用)※1

横張り・縦張り

※1.ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

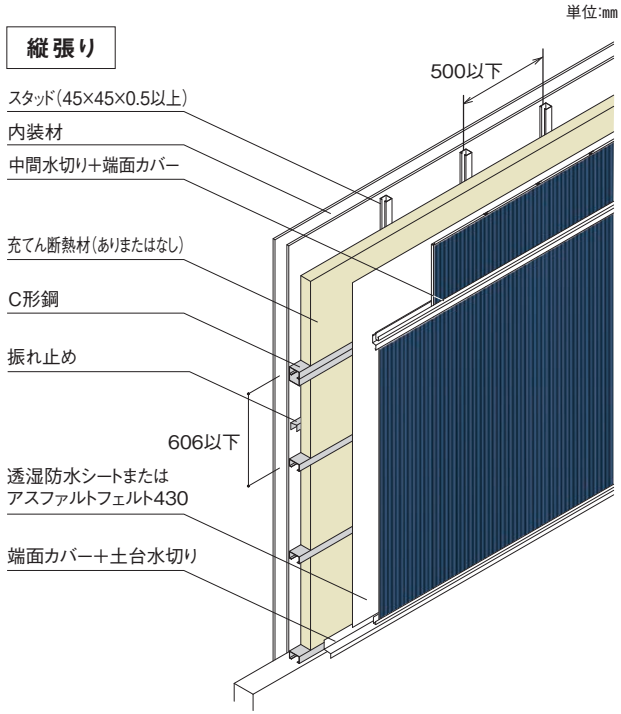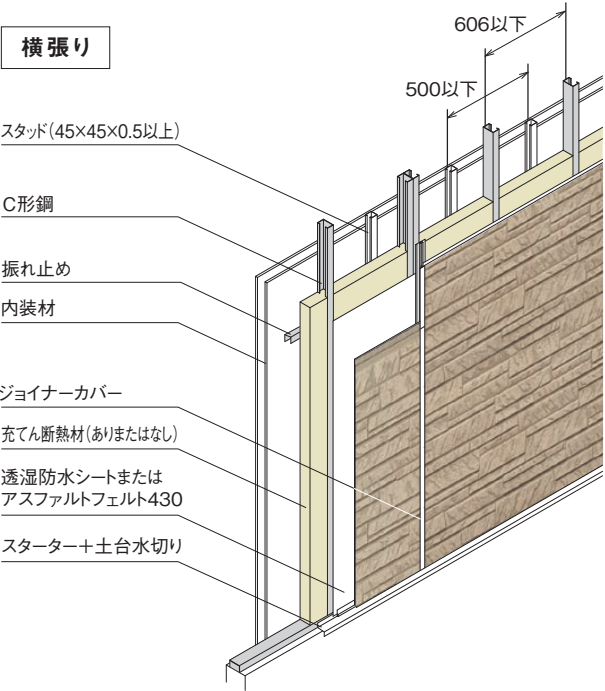

認定仕様概要

認定番号		充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横 張 り	PC030NE-0281-1(1)	なし	×	●
	PC030NE-0281-1(4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
縦 張 り	PC030NE-0282-1(1)	なし	×	●
	PC030NE-0282-1(4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●

種 類		厚 さ
C 形 鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
内 装 材	せっこうボード	12.5以上+ 9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。