
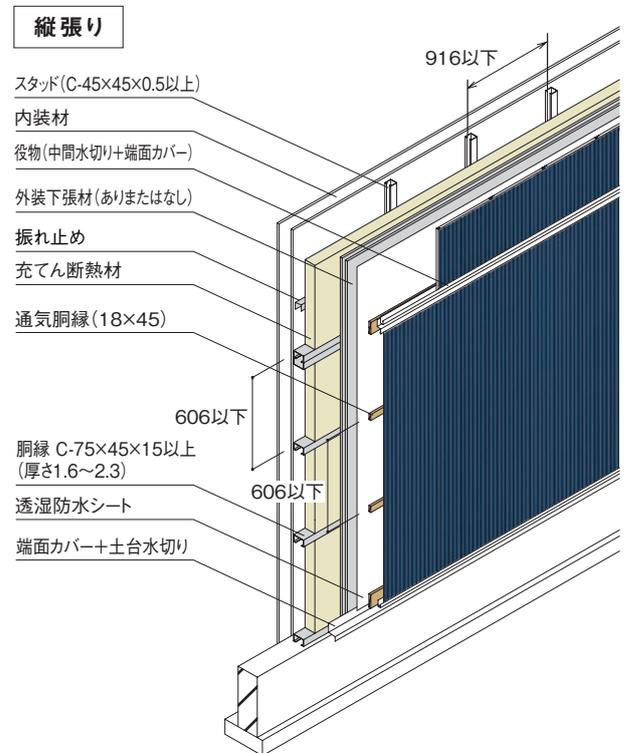


※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

単位:mm

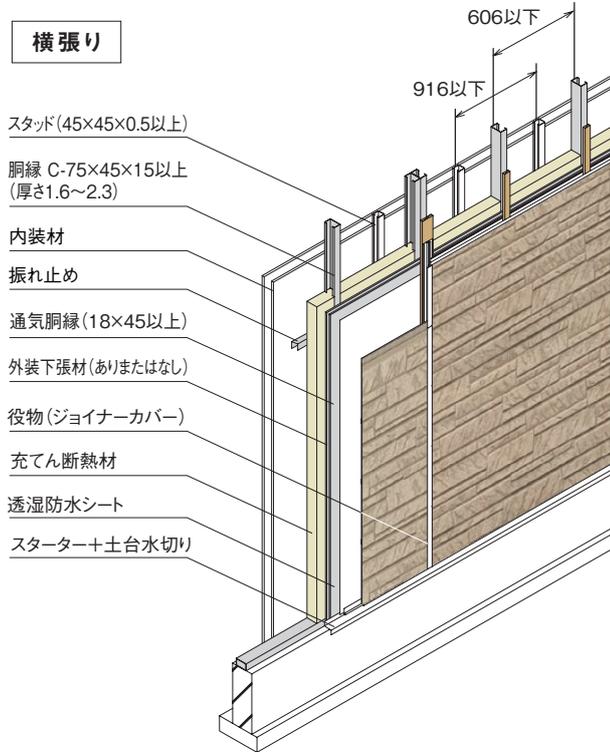

認定仕様概要

	認定番号	外装下張材	
横張り	PC030NE-0255(1)	なし	
	PC030NE-0255(2)	あり	1枚張り
	PC030NE-0255(3)		重ね張り
縦張り	PC030NE-0254(1)※2	なし	
	PC030NE-0254(2)※2	あり	1枚張り
	PC030NE-0254(3)※2		重ね張り

※2.特注の長尺品を使う場合等、中間水切りなしとする場合は、横張りの認定番号をお使いください。

	種類	厚さ
木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9mm以上
	シーリングボード	12mm以上
外装下張材	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12mm以上
	フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)・スラグせっこう板	9mm以上
	セメント板	
セメント	せっこうボード	9.5mm以上
	強化せっこうボード	12.5mm以上
	火山性ガラス質複層板	9mm以上
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75mm以上 [密度:10kg/m ³ 以上]
内装材	せっこうボード	9.5mm以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造

充てん断熱材あり
(非住宅専用)*



横張り・縦張り

※1.ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

単位:mm

※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

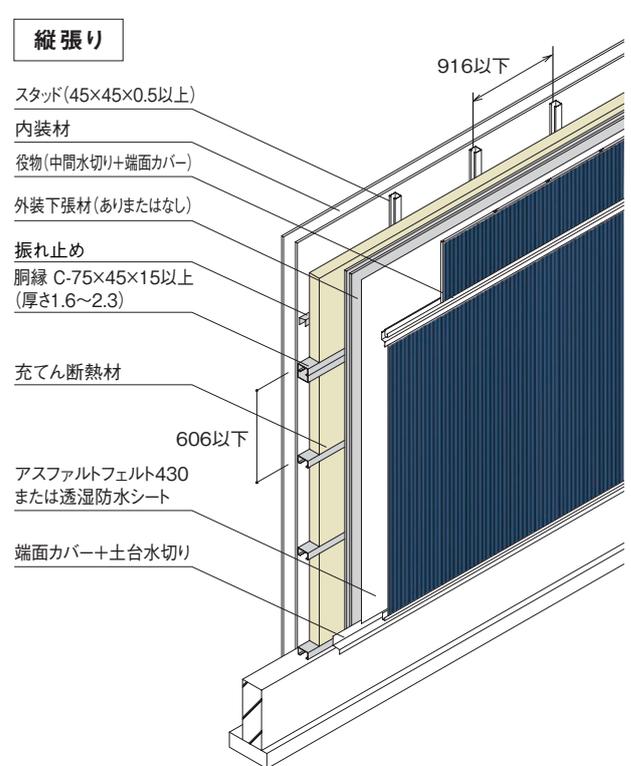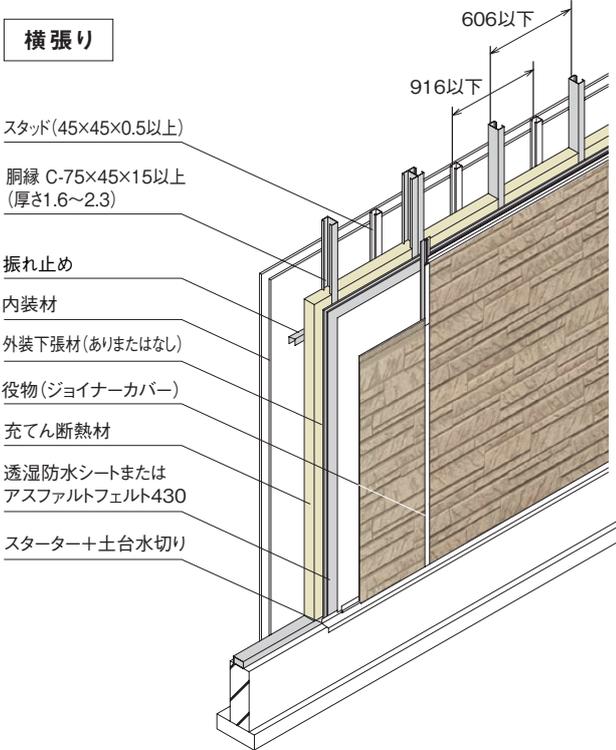

認定仕様概要

	認定番号	外装下張材	
横張り	PC030NE-0255(1)	なし	
	PC030NE-0255(2)	あり	1枚張り
	PC030NE-0255(3)		重ね張り
縦張り	PC030NE-0254(1)※3	なし	
	PC030NE-0254(2)※3	あり	1枚張り
	PC030NE-0254(3)※3		重ね張り

※3.特注の長尺品を使う場合等、中間水切りなしとする場合は、横張りの認定番号をお使いください。

	種類	厚さ
木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9mm以上
	シーシングボード	12mm以上
	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12mm以上
外装下張材	フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)・スラグせっこう板	9mm以上
	せっこうボード	9.5mm以上
強化せっこうボード	強化せっこうボード	12.5mm以上
	火山性ガラス質複層板	9mm以上
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75mm以上 [密度:10kg/m ³ 以上]
内装材	せっこうボード	9.5mm以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法



防火構造

充てん断熱材なし・あり

横張り・縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

単位:mm

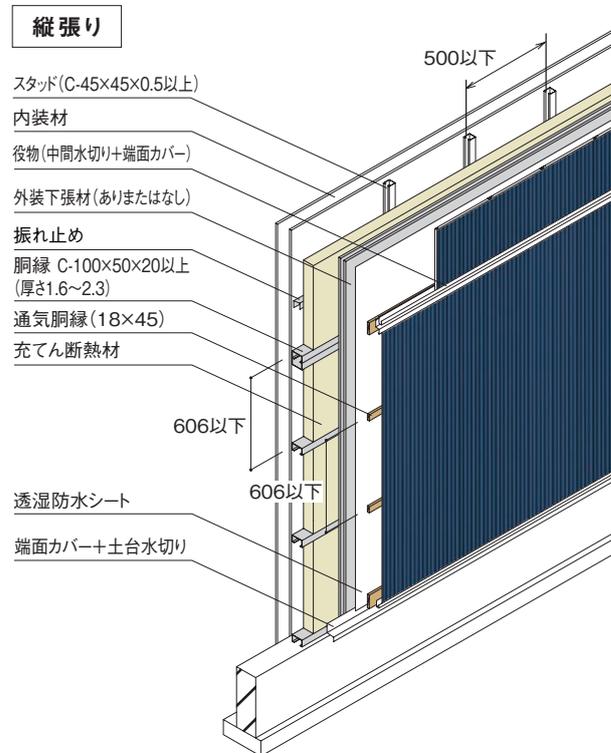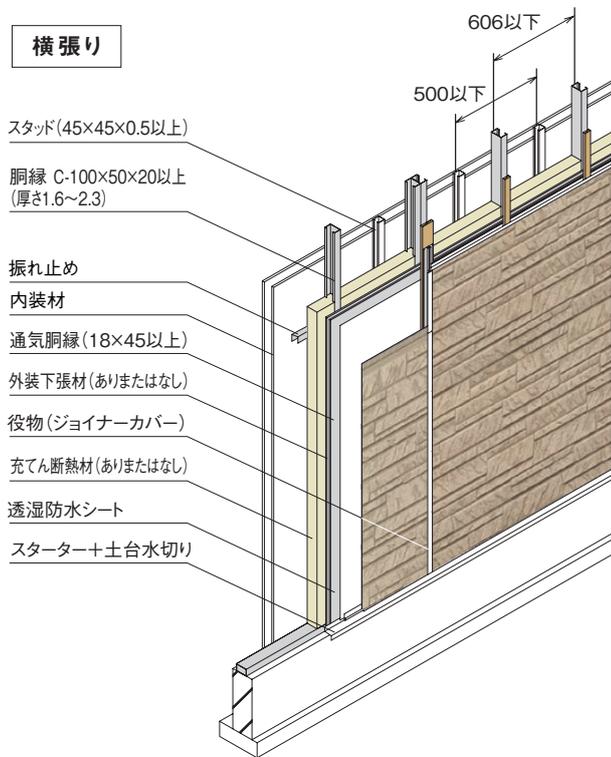

認定仕様概要

	認定番号	外装下張材	充てん断熱材
横張り	PC030NE-0281 (1)	なし	なし
	PC030NE-0281 (2)	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0281 (3)	あり(重ね張り)	
	PC030NE-0281 (4)	なし	
	PC030NE-0281 (5)	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0281 (6)	あり(重ね張り)	
縦張り	PC030NE-0282 (1)※2	なし	グラスウールまたはロックウール 厚さ:50mm以上 密度:10kg/m ³ 以上
	PC030NE-0282 (2)※2	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0282 (3)※2	あり(重ね張り)	
	PC030NE-0282 (4)※2	なし	
	PC030NE-0282 (5)※2	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0282 (6)※2	あり(重ね張り)	

※2.特注の長尺品を使う場合等、中間水切りなしとする場合は、横張りの認定番号をお使いください。

	種類	厚さ
木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9mm以上
	シーリングボード	12mm以上
	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12mm以上
セメント板	フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)・スラグせっこう板	9mm以上
	せっこうボード	せっこうボード
両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)		
強化せっこうボード		
	火山性ガラス質複層板	9mm以上
内装材	せっこうボード	12.5mm以上+9.5mm以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

防火構造

充てん断熱材なし・あり
(非住宅専用)※



横張り・縦張り

※ご注意

- ・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
- ・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
- ・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。

単位:mm

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

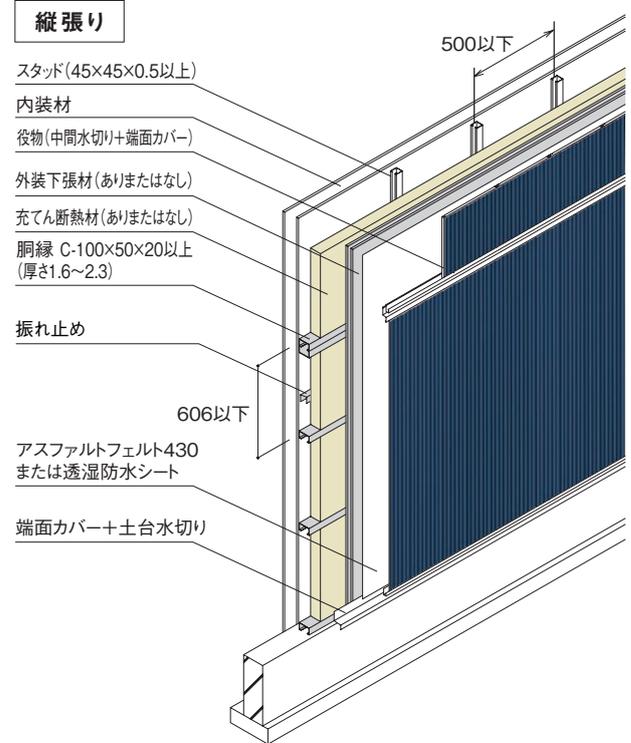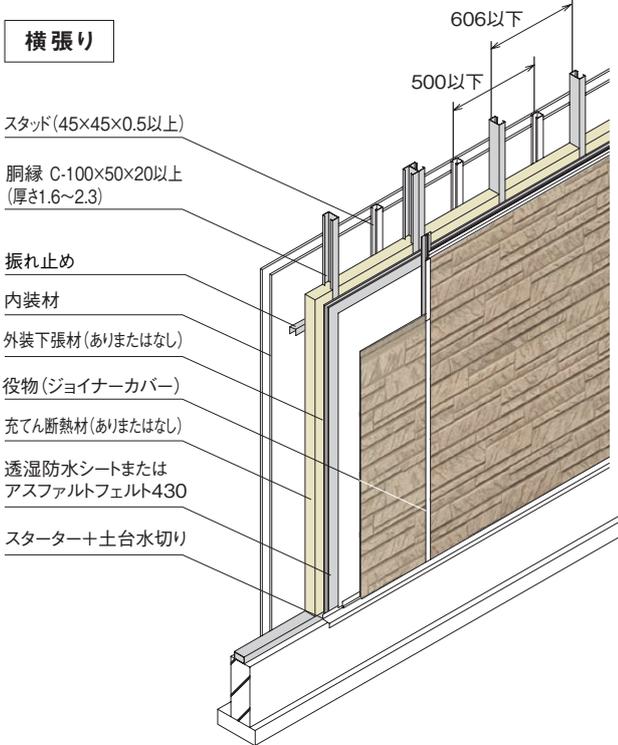

認定仕様概要

	認定番号	外装下張材	充てん断熱材
横張り	PC030NE-0281 (1)	なし	なし
	PC030NE-0281 (2)	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0281 (3)	あり(重ね張り)	
	PC030NE-0281 (4)	なし	
	PC030NE-0281 (5)	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0281 (6)	あり(重ね張り)	
縦張り	PC030NE-0282 (1) ※3	なし	グラスウールまたはロックウール 厚さ:50mm以上 密度:10kg/m ³ 以上
	PC030NE-0282 (2) ※3	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0282 (3) ※3	あり(重ね張り)	
	PC030NE-0282 (4) ※3	なし	
	PC030NE-0282 (5) ※3	あり(1枚張り)	
	PC030NE-0282 (6) ※3	あり(重ね張り)	

※3.特注の長尺品を使う場合等、中間水切りなしとする場合は、横張りの認定番号をお使いください。

	種類	厚さ
木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9mm以上
	シーリングボード	12mm以上
	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12mm以上
セメント板	フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)・スラグせっこう板	9mm以上
	せっこうボード	9.5mm以上
せっこうボード	両面ボード用原紙張/せっこう板(不燃材料認定:NM-4127)	9.5mm以上
	強化せっこうボード	12.5mm以上
	火山性ガラス質複層板	9mm以上
内装材	せっこうボード	12.5mm以上+9.5mm以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。