# SOLIDO typeF coffee （ ソリド タイプエフ コーヒー ）

## 10尺品

| | |
|---|---|
| 品 番 | EA6511K |
| サイズ | 15×455（働き幅）×3030mm |
| 希望小売価格 | 10,670円／枚（税抜 9,700円／枚）<br>7,744円／㎡（税抜 7,040円／㎡） |
| 梱包入数 | 2枚／梱 |
| 1枚当りの㎡数 | 1.38㎡／枚 |
| 1枚当りの重量 | 約28kg／枚 |

| | |
|---|---|
| 不燃材料 | 認定番号 NM−3812 |
| 一般名称 | 窯業系内装材 |

［ご注意］ **工場在庫品**

**本製品は、1物件で1000m²を超える注文の場合は在庫不足が発生する場合がありますので、必ず弊社営業所にご確認ください。また、配送地域により他の商品と比べて配送日数がかかる場合がありますので、あわせてご確認ください。**

## 6尺品

| | |
|---|---|
| 品 番 | EA6511K6 |
| サイズ | 15×455（働き幅）×1820mm |
| 希望小売価格 | 9,020円／枚（税抜 8,200円／枚）<br>10,890円／㎡（税抜 9,900円／㎡） |
| 梱包入数 | 2枚／梱 |
| 1枚当りの㎡数 | 0.83㎡／枚 |
| 1枚当りの重量 | 約17kg／枚 |

## 3尺品




| | |
|---|---|
| 品 番 | EA6511K3 |
| サイズ | 15×455（働き幅）×910mm |
| 希望小売価格 | 4,510円／枚（税抜 4,100円／枚）<br>10,890円／㎡（税抜 9,900円／㎡） |
| 梱包入数 | 2枚／梱 |
| 1枚当りの㎡数 | 0.41㎡／枚 |
| 1枚当りの重量 | 約8.5kg／枚 |

## 接着工法 参考図

縦張り
LGS（一般材）
下地




＜接着剤必要本数の目安＞ 10尺品1枚あたり 1本以上

縦張り木下地




＜接着剤必要本数の目安＞ 10尺品1枚あたり 0.5本以上

縦張り
木／LGS（一般材）
＋面材下地




＜接着剤必要本数の目安＞ 10尺品1枚あたり 0.5本以上

横張り
木／LGS（一般材）
＋面材下地

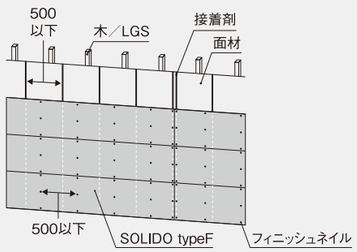


＜接着剤必要本数の目安＞ 10尺品1枚あたり 0.5本以上

■ フィニッシュネイルは25㎜を使用し、高圧ネイラーで打ち込んでください。
■ フィニッシュネイルで直接留め付ける場合の下地は、一般材のLGSをご使用ください。
※その他、参考納まり図、施工部材等については、ウェブサイトをご確認ください。

（接着剤塗布位置と仮留め位置をそろえる必要はありません。）



## 金具工法 参考納まり図【LGS下地・横張り・金具留め工法（5㎜）の場合】

床との取合い部

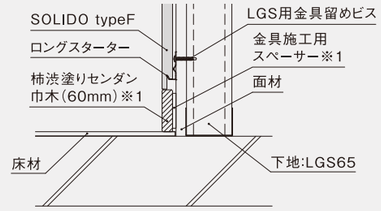


縦目地部

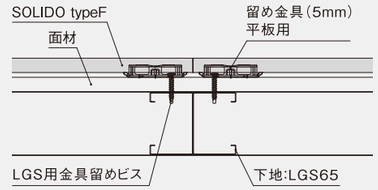


一般部




天井との
取合い部

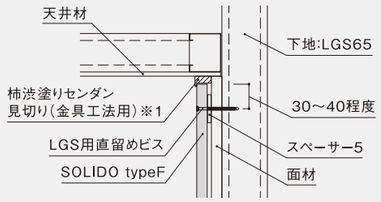


※1 ピンネイルまたはフィニッシュネイルと接着剤（MPX-7）を併用して留付け。
※その他、参考納まり図、施工部材等については、ウェブサイトをご確認ください。

## 600×140 NEW 2025年3月3日発売

※サネはありません

| | |
|---|---|
| 品 番 | EA6511K01 |
| サイズ | 15×600×140mm |
| 希望小売価格 | 1,254円／枚（税抜 1,140円／枚）<br>14,927円／㎡（税抜 13,570円／㎡） |
| 梱包入数 | 10枚／箱 |
| 1枚当りの㎡数 | 0.084㎡／枚 |
| 1枚当りの重量 | 約1.7kg／枚 |

| | |
|---|---|
| 不燃材料 | 認定番号 NM−3812 |
| 一般名称 | 窯業系内装材 |

**工場在庫品**

## 参考画像

typeF shirasu 使用（目地幅5mm）

## 600×140 参考納まり図

床・天井との
取合い部

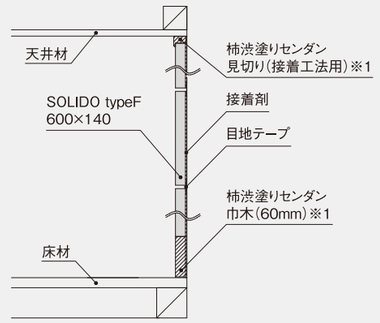


※1 ピンネイルまたはフィニッシュネイルと接着剤（MPX-7）を併用して留付け。
※その他、参考納まり図、施工部材等については、ウェブサイトをご確認ください。

## 工法別純正部材使用量

| 工法 | 接着剤 等 | 数量 |
|---|---|---|
| フィニッシュネイル併用接着工法 | MPX-7 | 0.8本/㎡ |
| ビード接着工法 | MPX-7 | 0.8本/㎡ |
| | TMテープ | 0.4巻/㎡ |
| 全面接着工法 | タイルエースPro | 1.5〜1.9kg／㎡<br>（3mmクシ目のとき） |

## 純正部材

| | 接着剤 | 接着剤 |
|---|---|---|
| 品 名 | MPX-7（製造:コニシ株式会社） | タイルエースPro（製造:セメダイン株式会社） |
| 形 状 | 壁 用 F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 JIS A 5538 | 壁 用 F☆☆☆☆、4VOC基準適合 JIS A 5548タイプI、JIS A 5557 |
| 品 番 | KLTMB | KLTAG |
| 色 | ー | グレー |
| 希望小売価格 | 2,299円／本（税抜 2,090円／本） | 6,270円／本（税抜 5,700円／本） |
| 容 量 | 333ml／本 | 2kg／本 |
| 標準塗布量 | 0.8本/㎡ | 1.5～1.9kg／㎡（3mmクシ目） |
| 梱包入数（出荷単位） | 20本／箱（バラ） | 9本／箱（バラ） |
| 主成分 | ー液型変成シリコーン樹脂系接着剤 | ー液型変成シリコーン樹脂系接着剤 |
| 10尺品（1枚あたり塗布量） | 0.5～1本以上（下地と施工方法で変わります） | ー |
| | ※MPX-7は、コニシ株式会社の商品として通常販売されている商品です。ケイミュー取り扱い品とは品番、価格が異なりますのでご注意ください。 | ●タイルエースProは、セメダイン株式会社の商品として通常販売されている商品です。ケイミュー取り扱い品とは品番、価格が異なりますのでご注意ください。 |

| | 両面テープ | 目地テープ | 施工部材 |
|---|---|---|---|
| 品 名 | TMテープW1（製造:コニシ株式会社） | 目地テープ | 留め金具（5mm用）平板用 |
| 形 状 | 壁 用 | 2025年3月3日発売  |   t=0.8mm |
| 品 番 | KLTMW | KLST2 | B1005 |
| 色 | ー | ダークグレー（単色） | ー |
| 希望小売価格 | 3,190円／巻（税抜 2,900円／巻） | 11,000円／巻（税抜 10,000円／巻） | 12,320円/袋（税抜 11,200円/袋） |
| 容 量 | 20mm×10m／巻 | 20mm×50m／巻（裏に剥離紙付） | ー |
| 標準使用量 | 0.4巻／㎡ | ー | ー |
| 梱包入数（出荷単位） | 48巻／箱（バラ） | 44巻／箱（バラ） | 70個/袋 |
| 材 質 | アクリル系両面テープ | オレフィンシート（アクリル系粘着剤付き） | 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板 |

## 工法別純正部材対応表

| 対象商品 | 工 法 | 純正部材 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 留め金具 | MPX-7 | TMテープW1 | タイルエースPro | 目地テープ |
| 10尺品・6尺品・3尺品 | 金具工法 | ○ | ー | ー | ー | ー |
| | 接着工法 | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 600×140 | フィニッシュネイル併用接着工法 | ー | ○ | ー | ー | ○ |
| | ビード接着工法 | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
| | 全面接着工法 | ー | ー | ー | ○ | ※必要に応じてご使用ください。 |

## 木製部材

| 品 名 | 柿渋塗りセンダン巾木（60mm）※1 | 柿渋塗りセンダン巾木（15mm）※1※2 | 柿渋塗りセンダン見切り（金具工法用） | 柿渋塗りセンダン見切り（接着工法用） | 柿渋塗りセンダン出隅※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形 状 |   | |   |   |   |
| 品 番 | B5911M1 | B5912M1 | B5913M1 | B5914M1 | B5915M1 |
| 長 さ | 2000mm | | | | |
| 希望小売価格 | 26,620円／本（税抜 24,200円／本） | 16,940円／本（税抜 15,400円／本） | 15,730円／本（税抜 14,300円／本） | 14,520円／本（税抜 13,200円／本） | 27,830円／本（税抜 25,300円／本） |
| 梱包入数 | 2本／箱 | | | | |
| 材 質 | 国産無垢木材:栴檀（せんだん）／京都山城産天然塗料:柿渋（手作業による重ね塗り） | | | | |

※1 巾木（60mm）、巾木（15mm）、出隅には金具施工用スペーサーを同梱しています。
※2 縦横のサイズが異なりますのでご注意ください。施工時は図の向きでご使用ください。SOLIDO本体よりも部材の方が出っ張る納まりになります。

## 木製部材の個性的な表情について

●無垢材のため、製品には以下のような外観のものが含まれています。異常ではなく、素材の個性であり商品意匠の一部です。

素材の個性、色のバラツキ

縮み杢

節

節

節

入り皮

●天然の柿渋を使用しており、時間とともに色の渋み、深みが変化します。製品ごとに、多少、色調の異なる場合がございますが、あらかじめご了承ください。
●無垢材のため、多少の反りやねじれのあるものが含まれています。資源保護の観点から、施工可能な範囲のものについては製品とさせていただいております。あらかじめご了承ください。



# LAP 工法

LAP施工を可能にする、「LAP工法用留め金具」
働き幅は230～370mmの間で設定可能。重厚感、立体感、陰影感のある壁面空間をつくりだします。

## LAP工法用金具

| 品 名 | LAP工法用留め金具（ロング金物） |
|---|---|
| 形 状 |   t=0.35mm L=3030mm |
| 品 番 | B14035 |
| 希望小売価格 | 4,840円／本（税抜 4,400円／本） |
| 梱包入数 | 5本 |
| 材 質 | 塗装GLめっき鋼板 |

※補助部材を同梱しています。

## 木下地用ビス

| 品 名 | RE胴縁用ビス65（モルタル下地下穴用） |
|---|---|
| 形 状 |   |
| 品 番 | RCREBL |
| 希望小売価格 | 12,430円／箱（税抜 11,300円／箱） |
| 梱包入数 | 200本／箱 |
| 材 質 | ステンレス |

※サイディングのモルタル下地施工用と兼用しています。

## LGS下地用ビス

| 品 名 | 直留め用ビス60（薄鉄骨下地用） |
|---|---|
| 形 状 |   |
| 品 番 | B885260 |
| 希望小売価格 | 13,750円／箱（税抜 12,500円／箱） |
| 梱包入数 | 200本／箱 |
| 材 質 | ステンレス |

## 参考画像

typeF coffee 使用

## typeF LAP工法　参考納まり図

| | | | |
|---|---|---|---|
| 床との取合い部 | 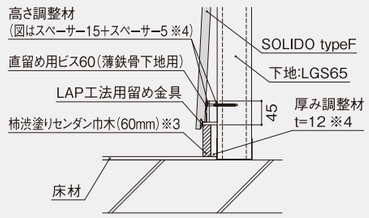  | 天井との取合い部 |   |

※3 ピンネイルまたはフィニッシュネイルと接着剤（MPX-7）を併用して留付け。
※4 働き幅370mmの場合の厚さ。
※5 最上段の傾きを下段の傾きに合わせるように厚みの調整を行う。
※その他、参考納まり図、施工部材等については、ウェブサイトをご確認ください。