

ご採用にあたり

外壁	内壁
LAP	LAP FLAT

ご採用を検討されている商品につきまして、ページ左欄の■印のついている該当箇所を必ずご一読いただきますようお願いいたします。(■)は参考にご確認ください。

商品について

- 製品保証の対象となります(色の保証はございません)。保証の内容についてはSOLIDO ウェブサイトをご参照ください。
- 本製品は素材から出た自然な色合いの為、一枚一枚の色味が大きく異なります。色味の指定は、できませんので予めご了承ください。色味による返品については、ご対応しかねます。
- 本製品は施工配置により色味の偏りが出る場合がございます。配置は、あらかじめ現場にて調整してください。
- 本製品の切断面に微細な欠けがありますが、不良品ではございません。予めご了承ください。
- 年数が経過するにつれて、製品本体の反りおよびバタツキの発生、外観表面の白華(エフロレッセンス)部分の増減、自然環境により色味が変わる可能性があります。
- 原材料に含まれる鉄分の影響で錆が生じる場合がございます。



色味偏りの例 欠けの例 バタツキの例 錆の例


設計上のご注意

- 弊社が取得している防耐火構造認定は、下表の通りです。防耐火構造が必要な建築物を設計の際は、弊社取得認定が使用できるかご確認ください。

認定区分	下地構造種類	認定番号※	耐火等級
防火構造	木造軸組	充填断熱 PC030BE-2550-1(1)~(4)	2
		外張断熱 PC030BE-3634-1(1)~(4)	
	木造枠組 PC030BE-2818-1(2)または(4)		
	鉄骨造 PC030NE-0227-1(1)~(4)		
45分準耐火	木造軸組	QF045BE-1446-1(1)~(4)	3
1時間準耐火	木造軸組	QF060BE-1521(1)~(2)	4

※認定番号末尾の( )は、認定仕様(断熱材・構造用面材等)により異なります。仕様の詳細については、SOLIDOウェブサイトに掲載している大臣認定別添をご参照ください。

- 弊社が定めた「CBウォール工法設計施工マニュアル」に従って、設計してください。
- 垂直壁としてご使用ください。それ以外のご使用の場合、責任を負いかねます。屋根にも使用できません。
- 外壁としての施工可能エリアは限定しておりません。日本全国でご採用いただけます。
- 外壁の場合は葺き足を伸ばしたり、ストレート張りや斜め張りの施工(右図参照)は防耐火構造認定の仕様外、雨漏りの原因となりますのでお止めください。
- 曲面施工など本製品を曲げての施工は、割れや脱落の原因となるのでお止めください。
- 防耐火規制等の法規制について、採用される認定や使用される部位の規制等を確認して頂き、使用可否判断を行ってください。
- 浴室での使用はお止め下さい。水や熱等の影響により反りや割れなどの原因になります。
- 以下の場所での使用については、変形・変色などの不具合のおそれがあるため推奨しておりません。
  - ・水が常に溜まる場所、汚れが心配される場所(例:トイレ、洗面、キッチン周辺)
  - ・ご使用になる場合は、製品に水が溜まらない、汚れが付着しにくいようにしてください。
  - ・火気の使用により製品が高温になる場所(例:暖炉、ガスコンロ周辺)
  - ・ご使用になる場合は、製品に炎が直接当たったり、高温にならないように、製品と距離を空ける、遮熱板を置く等をしてください。
- 各部の納まりや留め付け方法等については、本カタログまたはウェブサイトの「参考納まり図」や以下の「使用・施工上のご注意」を確認いただき、ご採用者様にて、落下・脱落・破損等の事故が起きないように、性能一覧をもとに施工法や、関連部材等を適切に設計・施工してください。
- 床面近くには幅木等を入れ、清掃用具等による割れ対策をしてください。
- 施工に適した下地はせっこうボード(9.5mm厚以上)、合板(9mm厚以上)、ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上、6mm厚以上)、モルタルです。
- 目地幅については、1mm以上確保するようにしてください。

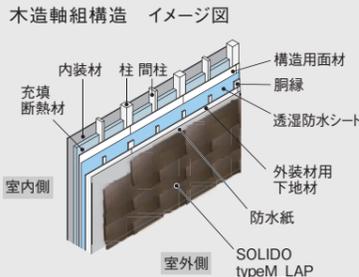

使用・施工上のご注意

- 内壁は施工されるまで屋内にて保管ください。屋外にて保管する場合は濡れないよう必ず防水シートをかけて保管してください。
- モルタルやコンクリート製品同様、濡れた部分は強アルカリ性になります。濡れた部分に触れた時はすぐに水で十分に洗い流してください。
- 後付け付帯物は構造体が脱落の危険のない下地に固定してください。本製品だけに固定すると本製品の破損や付帯物の脱落の原因となります。
- 一枚一枚の色味が大きく異なりますので、施工前に色味の確認をして施工を行ってください。
- 本製品は、表裏面ですら仕様が異なります。本製品の裏面にロット番号および品番を印字しておりますので、ご確認ください。
- 弊社が定めた「CBウォール工法設計施工マニュアル」に従って、施工してください。
- 本製品の留め付けには釘(付属品)又はビスをご使用ください。
- 所定の本数の釘(ビス)で施工しないと、耐風性能が低下し強風時の飛散の原因となります。
- 端部の釘(ビス)留めは、端打ち寸法を30×30mm以上確保し留め付けてください。端打ち寸法が不足すると、割れやクラックの原因となります。
- 釘(ビス)を打込みすぎると先端が持ち上がり、先端の口開きや割れの原因となります。
- 小幅物の施工は、リング釘45(脳天釘打ち用)と接着剤(外壁:ルーフキーパー、内壁:タイルエースPro(セメダイン製))を併用して施工ください。
  - ※ルーフキーパーはVOC放散速度の測定を行っていないため、内壁では使用しないでください。
  - ※リング釘45(脳天釘打ち用)の留め付けは必ず、ドリルで先孔(φ2mm程度)をあけてから行ってください。

外壁	内壁
LAP	LAP FLAT

- 本体切断加工の際はシングルカッター又はダイヤモンドカッター(純正品または市販品)をご使用ください。
  - ※細かい加工をする際は、ダイヤモンドカッターをご使用ください。
- 市販品のダイヤモンドカッターを使用する場合、刃はコンクリート用 乾式切断タイプとしてください。また、刃の形状については右図をご確認ください。
  - ※木材用、鉄鋼用、窯業系サイディング用は刃が焼付くため使用できません。
- ダイヤモンドカッターによる本体切断加工の際は集塵機能付きの切断工具、防塵マット等を敷いて防塵に注意して切断してください。
- 埃やにおいにより、作業や入居者の健康を損なわないよう以下に注意して施工を行ってください。
  - ・施工時は埃やにおいが室内に充満しないよう必ず換気を行ってください。
  - ・施工後引渡しまでは、室内ににおいが残らないよう十分換気を行ってください。
- 本製品の張付けには、SOLIDO typeM\_FLAT用接着剤「タイルエースPro」(製造:セメダイン(株))もしくは同等品(1液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤、JIS A 5548適合品)をご使用ください。
- 乾燥硬化型(エマルジョンタイプ、溶剤タイプ)の接着剤は使用しないでください。本製品の反りや接着不良の原因となります。
- 本製品は下記の要領で施工するようにしてください。
  - ・接着剤を3mmのくし目ゴテを用いて、標準の塗布量を下地全面にくし目を立てるように均一に塗布してください。(タイルエースProの標準塗布量:1.5~1.9kg/m<sup>2</sup>)
  - ・塗布後、本製品全面をもみ込むように押さえつけ、圧着するようにしてください。
  - ・接着剤の可使用時間の目安は、事前に確認し、可使用時間内に張り付けるようにしてください。(タイルエースProの可使用時間の目安:30分以内/35℃、60分以内/23℃)
  - ・本製品の張付け作業開始時に1~2枚剥がして、本製品裏面に接着剤が均一に6割以上付着しているか確認してください。塗布状態が均一でない、また6割以下の場合、本製品の反りや浮き、脱落の恐れがあります。
- 下地の不陸を調整しない場合、仕上がりに段差が生じる可能性がありますので、不陸調整してから施工するようにしてください。(タイルエースProの場合:くし目を3mmから5mmにする等)
- 目地をシーリング等で埋める場合は接着剤が完全に硬化した後に行ってください。
- 補修部材は設定しておりません。



お手入れ方法について

- 鳥の糞や砂ぼこり、藻、カビなどの汚れを落とす場合には、柔らかいブラシ等を利用して軽く水洗いしてください。水洗いで落ちない場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布等に付けて洗浄し、水道水で洗い流してください。
- 土台部、屋根下部、入隅部、ベランダなどで雪が積もったり、吹き溜まりが出来る部分では本製品が劣化するおそれがありますので、積雪をこまめに除去してください。
- 日常のお手入れは、乾拭きをしてください。
- 汚れがついた場合は、水または中性洗剤を含ませた、柔らかい布(またはスポンジ等)で汚れを拭き取ってください。柔らかい布またはスポンジ等で、表面の水分を十分拭き取ってください。
  - ※中性洗剤を使用した場合は、柔らかい布またはスポンジ等で中性洗剤を十分ふき取ってください。
- 製品表面が変質する場合があるので、水または中性洗剤以外のものでの洗浄しないでください。
  - ※ラッカーシンナー、灯油、石油等および金属タワシ等の硬いブラシ、高圧水による洗浄やスチーム洗浄の使用は外観を損なうおそれがあるため使用しないでください。
  - ※酸性タイプの洗剤を使用すると、白華(エフロレッセンス)が消えることがあります。

洗浄に使用できないもの  
ラッカーシンナー、合成洗剤(マジックリン、かんたんマイペットなど)、台所用洗剤(キッチンハイターなど)、トイレ用洗剤(サンポール、トイレ用パワーズなど)、クレンザー(ホーミングなど)、灯油、石油、アルコール、ベンジン、磨き粉 等

ご購入の前に

- ご購入の前に
  - ・このカタログ掲載商品のメーカー希望小売価格には、配送・設備調整費、工事費・消費税、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
  - ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ・印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
  - ・このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談下さい。もし販売店でお分かりにならないときには、弊社におたずねください。
- ご注文に際して
  - ・お買い上げに際してのお届けは、現場配送の場合は軒先渡しとなります。
  - ・その他配送条件は、当社カラーベストと同様となります。

商品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所または、下記お客様相談窓口をお願いいたします。

お客様ご相談窓口 ナビダイヤル **0570-005-611** (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)  
受付時間..... 月~金 9:00~17:00 (土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付していません) FAX.0743-56-4023

カタログ、サンプルのご請求は、最寄りのケイミー営業所にお問い合わせください。カタログのご依頼はホームページからもお申込みいただけます。...<https://www.kmew.co.jp/catalog/>

KMEW B-140 2019年10月 3XY 第8版	ケイミー株式会社 〒540-6013 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー 13F ©KMEW Co., Ltd. 2019 このカタログの記載内容は2019年10月現在のものです。 ■X7B140 19.09.30
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



詳細はウェブサイトをご確認ください。

<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/typem.html>

ケイミー株式会社のホームページアドレス <https://www.kmew.co.jp/>