カラーベスト 5.2㎜厚品 木造　参考納まり図【フリーリッジ】

適用屋根材：グラッサシリーズ

1　けらば部

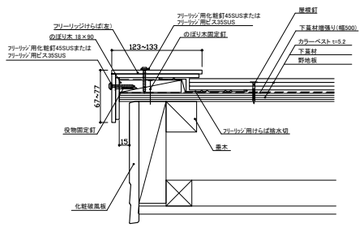

2　平棟部

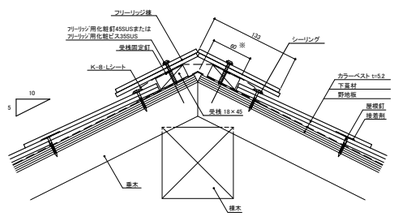

※8/10~10/10勾配の場合は、受桟を棟芯に合わせて取付ける。

3　隅棟部

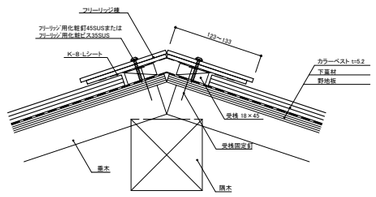

4　片流れ棟部（破風先付け）

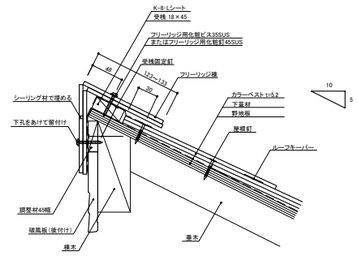

※笠木が防腐処理されていない場合のみ必要