LAP-WALL 7.0mm厚 / 鉄骨造　参考納まり図【笠木部】

1　鋼板笠木 納まり

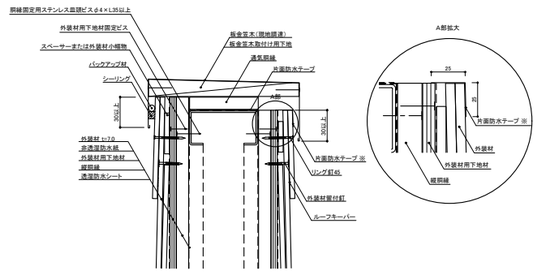

※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

2　アルミ笠木 納まり

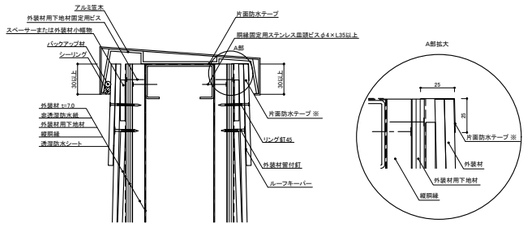

※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

3　笠木用通気部材 納まり

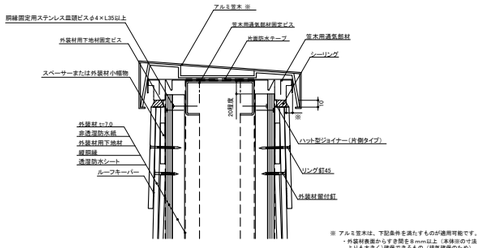

※ アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。
・外装材表面からすき間を8mm以上（本体ふのさ法よりも大きい）確保できるもの（結露排水のため）
・垂れ長さは、笠木用通気部材と外装材の取合い部のシーリングが届かる程度のもの。
・笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。