



スマートメタル / 木造 カバー工法 参考納まり図 【棟部】

1	平棟(棟包 仕様)
---	-----------

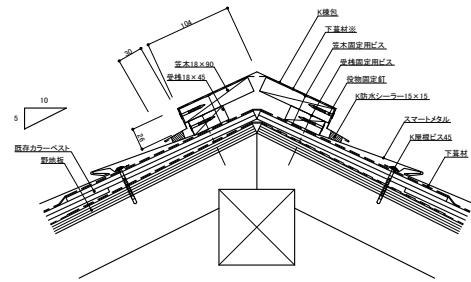


※笠木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する場合は不要

2 平棟(棟包急勾配用 仕様)

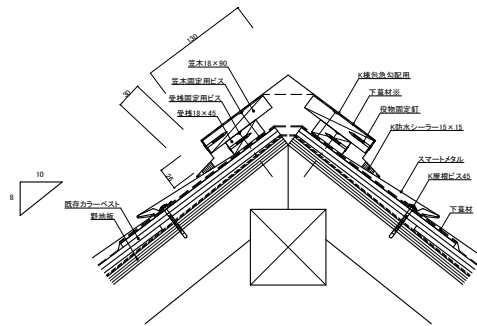


※笠木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する場合は不要

3	片流れ棟
---	------

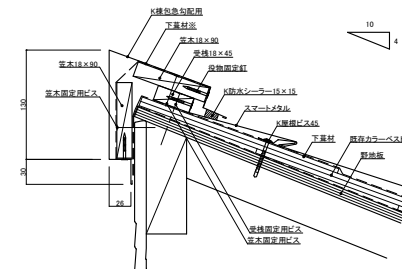


※笠木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する場合は不要

4	K棟用換気棟 仕様
---	-----------

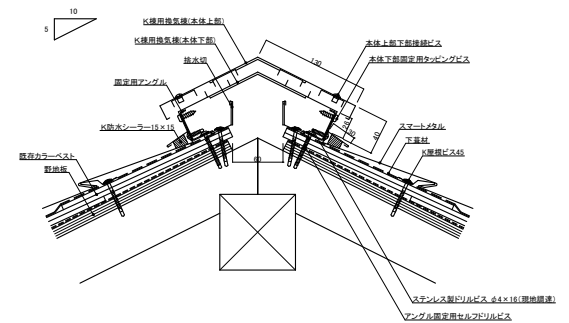

ステンレス製ドリルビス $\phi 4 \times 16$ (現地調達)
 アングル固定用セルフドリルビス

5 K棟用換気棟(防火ダンパー付)仕様

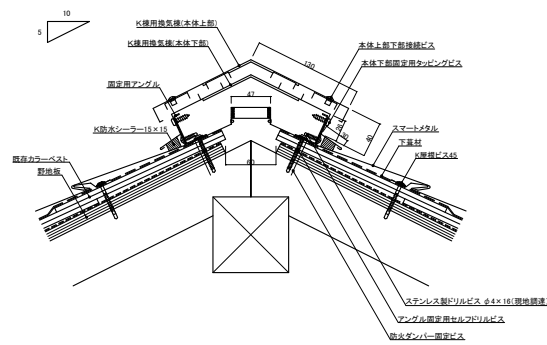

ステンレス製ドリルビス $\phi 4 \times 16$ (現地調達)
 アングル固定用セルフドリルビス
 防水ダンパー固定ビス