



スマートメタル / 木造 葺替え 参考納まり図 【棟部】

1	平棟(棟包 仕様)
---	-----------

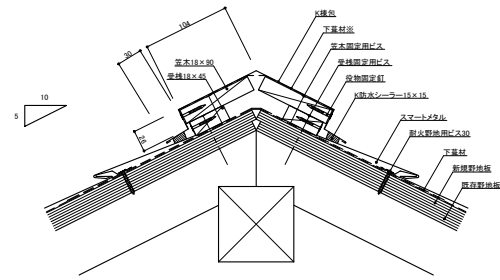


※笠木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する場合は不要

2 平棟(棟包急勾配用 仕様)

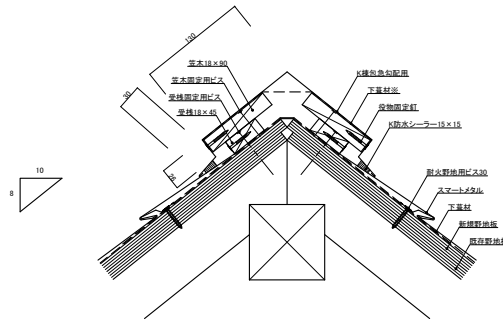


※萱木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する場合は不要

3 | 片流れ棟

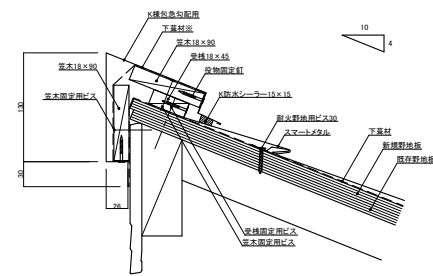


※ 笠木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する場合は不要

4	K棟用換気棟 仕様
---	-----------

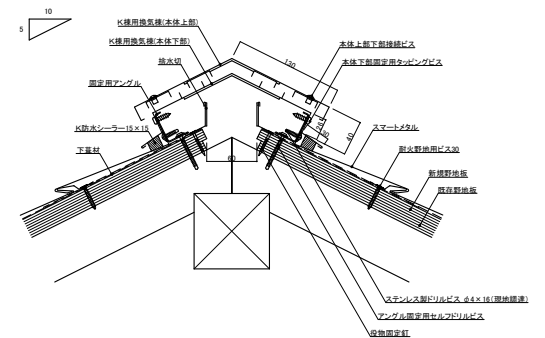

セル固定用セルフドリルビス

5 K棟用換気棟(防火ダンパー付)仕様

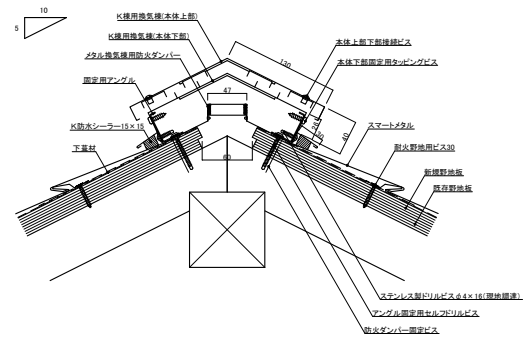

ステンレス製ドリルビスφ4×16(現地調達)
 アンゲル固定用セルフドリルビス
 防水ダンパー固定ビス