窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/1時間耐火構造〈内装材指定なし〉吹付ウレタン仕様　参考納まり図【目地部】

1　一般部

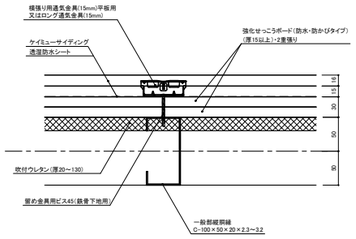



※厚さ130mmを超えない範囲で胴縁への吹付けも可
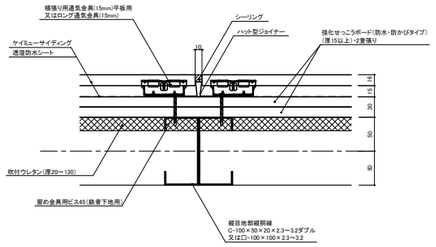
2　縦目地部