



窯業系サイディング/木造・縦張り/通気金具留め施工/1時間準耐火構造 参考納まり図

QF060BE-9225


1	土台部
---	-----

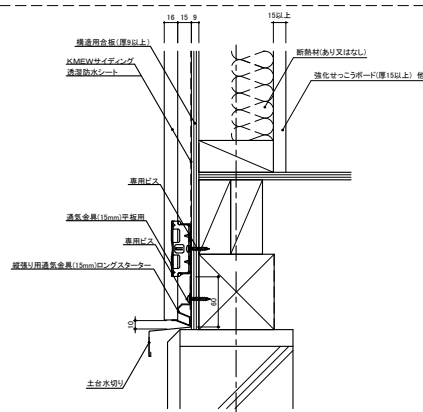


2 目地部(合いじゃくり)

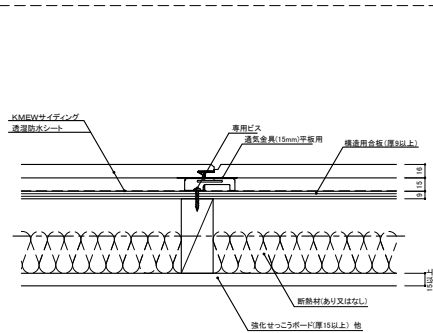


3 目地部(縦断面)

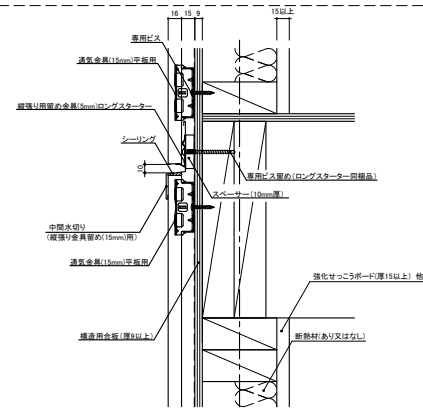


4 | 出隅部

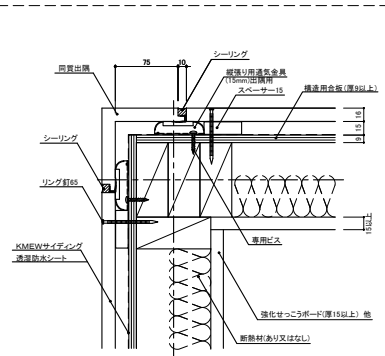


5 | 入隅部

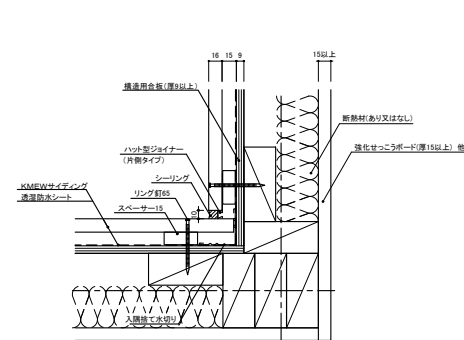

6 開口部(縦断面)

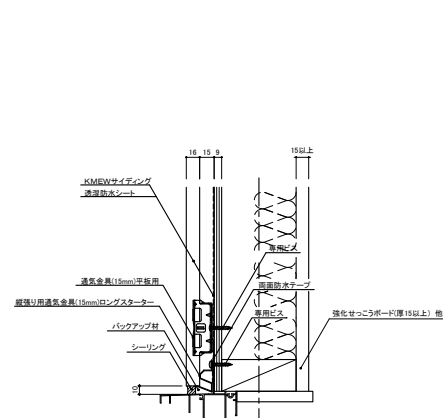


7 開口部(横断面)

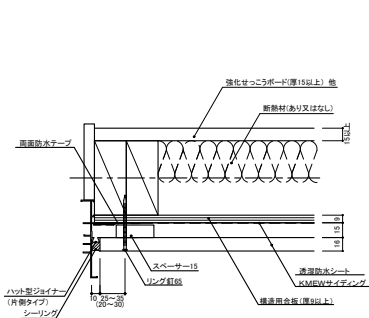


※()内寸法はエクセレージの場合


8	軒天部
---	-----

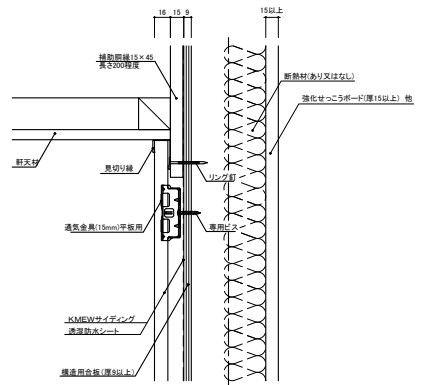

9 ファイヤーストップ⁹

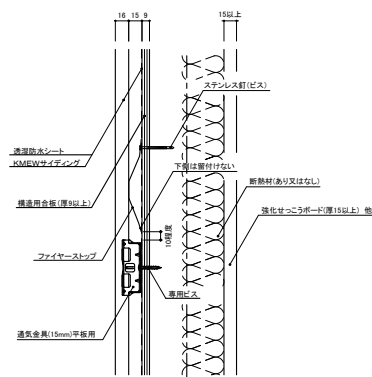

※ファイヤーストップの設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。



断熱材(あり又はなし)

